


## Akustikpaneele myO

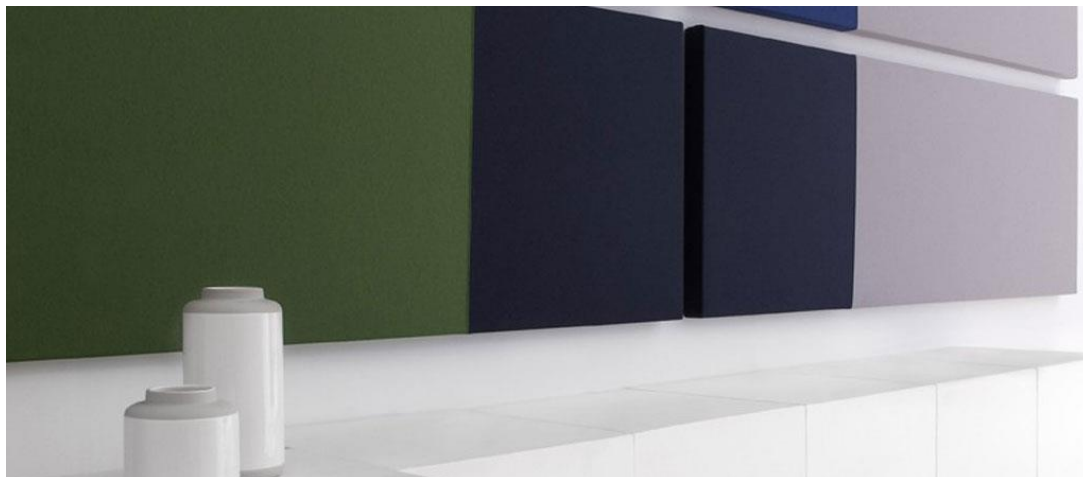

Die Pflaster und die Platten myO sind konzipiert, um unterschiedliche Töne in den reflektierenden Räumen aufzusaugen, wo der Hörkomfort bemerkbar ist und ein wirklicher Einsatz wird.

In einem Unternehmen ist akustische Dämmung im Allgemeinen in 3 Raumtypen erforderlich:


1. Großraumbüro, um Konzentration und Privatsphäre zu schützen
2. Konferenzraum, um die Klangqualität oder die Verständlichkeit der Stimmen zu verbessern
3. Restaurant, zur Verbesserung der Kommunikation



Ob an der Decke, an der Wand oder frei hängend als Raumtrenner, die Akustikpaneele von myO zieren Ihre offenen Arbeitsräume, verleihen Ihnen eine individuelle Note und sorgen gleichzeitig für akustischen Komfort und eine einzigartige Atmosphäre.

Die Produktfamilie der Akustikpaneele besitzt den Vorteil, Ihnen eine große Auswahl an Oberflächen in einer oder zwei Farben zu bieten, so dass Sie unter mehr als 130 möglichen Kombinationen wählen können.

Aus den Standardformaten lassen sich sämtliche gewünschten Maße zusammensetzen und alle Befestigungssysteme (Deckenbefestigung, Decken- und Bodenbefestigung, Wandbefestigung) wurden so konzipiert, dass sie eine einfache und schnelle Anbringung erlauben.

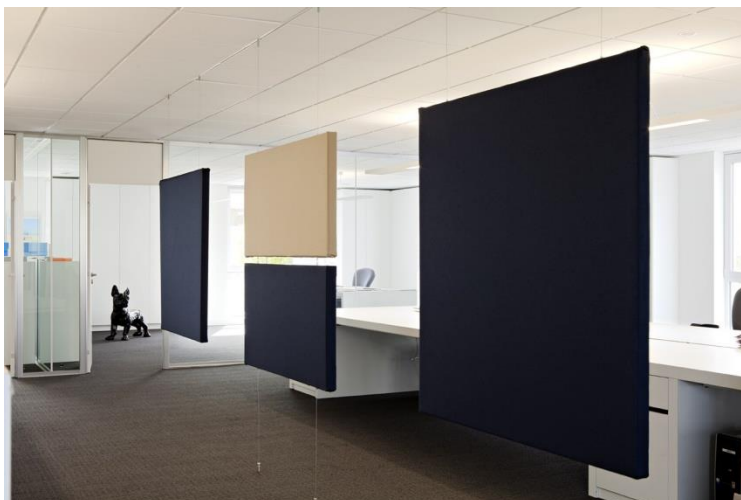

## Einfarbig



## Zweifarbige



## Mit Beleuchtung




## Akustik

Mit einem Absorptionskoeffizienten von  $a_w=1$  (Zertifikat Nr. AC13-26042001/1) beweisen alle unsere Produkte außergewöhnliche Leistungen, die von einem unabhängigen Labor gemessen wurden.

Panel: 1.195 x 1.195 mm

- 1** Aufhängung 300 mm von der Decke entfernt
- 2** Wand-/Deckenbefestigung

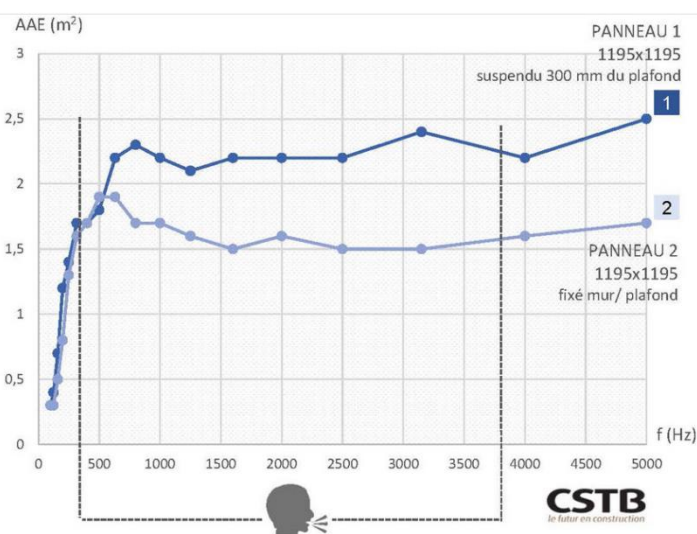

## Machen Sie den Test!